

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Datenblatt LaPreva P3

<b>Nennspannung</b>	230 V (AC)
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb (max.)</b>	1 150 W
<b>Schutzart</b>	IPX4
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Fließdruckbereich Wasser</b>	0,1 bis 1 MPa oder 1 bis 10 bar
<b>Querschnitt Wasseranschluss</b>	3/8"
<b>Gewicht inklusive Verpackung</b>	ca. 43 kg
<b>Nettogewicht</b>	ca. 33 kg
<b>Belastung Sitz und Deckel (max.)</b>	150 kg
<b>Lagertemperaturbereich</b>	+1 bis +60 °C
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	+5 bis +40 °C
<b>Anzahl Druckstufen Dusche</b>	7 Stufen
<b>Anzahl Temperaturstufen Dusche</b>	7 Stufen
<b>Spülmenge</b>	optimiert für 3l und 6l
<b>Werkstoff WC-Sitz und -Deckel</b>	Duroplast
<b>WC-Schüssel</b>	Keramik
<b>Zulassungen/Normen</b>	SVGW/LGA (EN 1717/13077), CE (Elektrische Sicherheit/EMV)
<b>Ausstattung</b>	Ablaufstutzen, Spülstutzen, Befestigungs- und Anschlussmaterial, Kurzanleitung

### Masseinheiten


V = Volt, Hz = Hertz, W = Watt, MPa = Megapascal, bar = Bar, " = Zoll, kg = Kilogramm, °C = Grad Celsius, s = Sekunde, l = Liter

Änderungen vorbehalten

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## Montage-/Anschlussvarianten LaPreva P3

### Masse

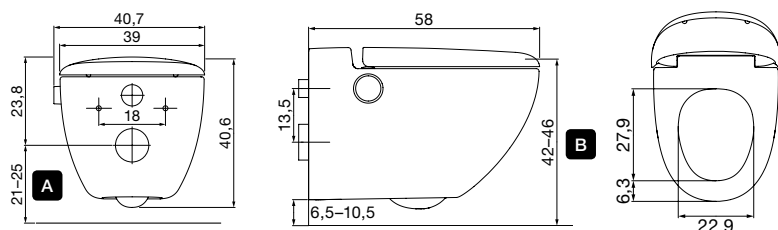


### Tabelle Sitzhöhe


Ablaufhöhe <b>A</b>	Sitzhöhe <b>B</b>
21 cm	42 cm
22 cm	43 cm
23 cm	44 cm
24 cm	45 cm
25 cm	46 cm

### Platzierung der Medienanschlüsse für Unterputzspülkästen


Das LaPreva P3 kann mühelos mit handelsüblichen Wand-WC-Elementen kombiniert werden. Wasser- und Elektroanschluss werden dabei schon bauseits installiert.

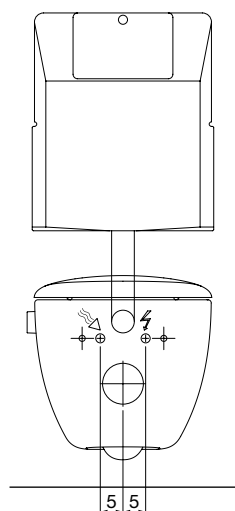

**Standard** (alles im Lieferumfang):  
Anschlüsse sind verdeckt

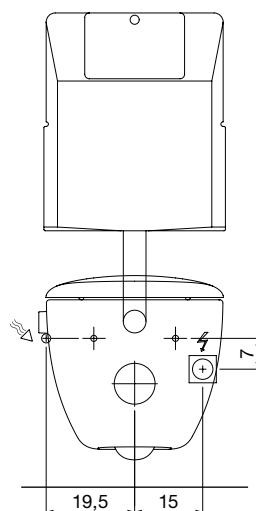

mit Keramik für Wasseranschluss  
bei 19,5 cm (Artikel-Nr. 103.195.01.0)

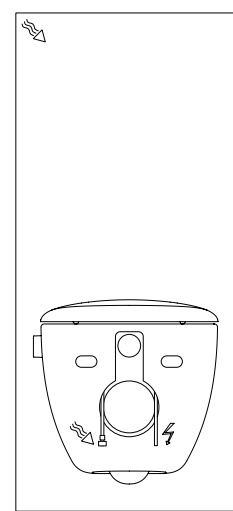

mit Keramik für Wasseranschluss bei 19,5 cm  
(Artikel-Nr. 103.195.01.0) und Anschlussset  
Wasser extern (Artikel-Nr. 103.983.00.0)

### Aufputzvarianten (sichtbare Spülkästen)

#### Wandhängend

- Neuinstallation oder nachträgliche Installation

Setzen Sie für den Ersatz eines Wand-WCs mit aufgesetztem Spülkasten durch ein LaPreva P3 ein im Sanitärfachhandel erhältliches, flaches Vorwandspülssystem für Dusch-WCs ein.



#### Bodenstehend

- Neuinstallation oder nachträgliche Installation

Setzen Sie für den Ersatz eines Stand-WCs mit aufgesetztem Spülkasten durch ein LaPreva P3 ein im Sanitärfachhandel erhältliches, flaches Vorwandspülssystem für Dusch-WCs mit entsprechendem Bodeneinlauf ein.



## Unterputzvarianten (nicht sichtbare Spülkästen)


### Mit Leerrohr für verdeckten Wasseranschluss (mit und ohne Adapterplatte)

- Neuinstallation oder nachträgliche Installation



#### Hinweiskleber

Prüfen Sie, ob ein Hinweiskleber für Leerrohre auf der Schutzplatte der Betätigungsplatte vorhanden ist. An den dort vermassten Positionen finden Sie ein Leerrohr für den Anschluss eines Dusch-WCs. Auf den Zeichnungen links sind die entsprechenden Platzierungen der Medienanschlüsse ersichtlich.



#### Standard (alles im Lieferumfang)

Für gängige Unterputzspülkästen mit Hinweiskleber (Leerrohr bei 5 cm, links aus der Mitte) ist ein Wasseranschlussset im Lieferumfang enthalten. Sollte es nicht passen, verwenden Sie bitte ein geeignetes Set aus dem Sanitärfachhandel.

### Unterputzspülkasten mit Wasseranschluss bei 19,5 cm

Für gängige Unterputzspülkästen mit Hinweiskleber (Leerrohr bei 19,5 cm, links aus der Mitte) ist ein Wasseranschlussset im Lieferumfang enthalten. Hierzu muss die Keramik für Wasseranschluss bei 19,5 cm (Artikel-Nr. 103.195.01.0) bestellt werden.

#### Stromanschluss

Platzieren Sie bereits in der Rohbauphase ein Elektro-leerrohr, gemäss Skizze links (Anschlüsse sind verdeckt; 5 cm, rechts aus der Mitte), um die Anschlusssituation für das LaPreva Dusch-WC zu optimieren.

### Verdeckte Wasserleitung von Betätigungsplatte Geberit-Spülkasten auf Gerät


Verwenden Sie ein geeignetes Produkt aus dem Sanitärfachhandel, um eine verdeckte Wasserleitung von einem Geberit-Spülkasten zum LaPreva Dusch-WC zu realisieren.

### Ohne Leerrohr für sichtbaren Wasseranschluss

- Neuinstallation oder nachträgliche Installation


#### Anschluss von Eckventil, seitlich sichtbar

- Keramik für Wasseranschluss bei 19,5 cm (Artikel-Nr. 103.195.01.0)
- Anschlussset Wasser extern (Artikel-Nr. 103.983.00.0)
- Restliches Material, bauseits (z. B. Eckventil)




#### Anschluss mit Kupferrohr aus Betätigungsplatte von Spülkasten

- Keramik für Wasseranschluss bei 19,5 cm (Artikel-Nr. 103.195.01.0)
- Anschlussset Wasser extern (Artikel-Nr. 103.983.00.0)
- Restliches Material, bauseits (z. B. Kupferrohr und Verschraubungen)



#### Anschluss mit Kupferrohr von Waschtisch

- Keramik für Wasseranschluss bei 19,5 cm (Artikel-Nr. 103.195.01.0)
- Anschlussset Wasser extern (Artikel-Nr. 103.983.00.0)
- Restliches Material, bauseits (z. B. Kupferrohr, Verschraubungen und Doppelregulierventil)

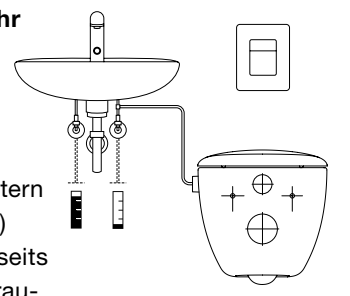

#### Spülbogenanschluss an altem Unterputzspülkasten

Setzen Sie für den Anschluss des LaPreva P3 an einen Spülkasten mit alten Anschlussmassen (zwischen Mitte Ablauf und Mitte Spülanschluss 15 cm) eine im Sanitärfachhandel erhältliche, etagierte Einlaufmanschette (Spülrohr) ein.